



Valor[®] 7000

Bilancia da banco compatta



La Migliore Bilancia Alimentare Compatta della sua categoria!

La bilancia alimentare compatta Valor 7000 è una dei nuovissimi modelli OHAUS della linea di prodotti resistenti e affidabili che migliorano le operazioni di pesata e aumentano la produttività. Il doppio display, i sensori touchless, il menu e il settaggio intuitivo, insieme alla rapidità e alla precisione dei risultati, garantiscono all'utente una continuità nelle operazioni di pesata, che non è seconda a nessuno.

Le caratteristiche standard includono:

- **I sensori anteriore e posteriore touchless riducono al minimo la contaminazione della bilancia** — I sensori touchless consentono alla Valor 7000 di azionare alcune funzioni senza toccare neppure un tasto, riducendo la contaminazione e aumentando la vita utile della bilancia!
- **I doppi display con retroilluminazione consentono a due operatori di effettuare operazioni di pesatura rapide e agevoli**—Display anteriore e posteriore di grandi dimensioni dotati di retroilluminazione brillante e LED di controllo del peso sono tra le caratteristiche intuitive di Valor 7000 che migliorano l'esperienza dell'utente e consentono a due operatori di lavorare contemporaneamente sulla stessa bilancia.
- **La rapida stabilizzazione garantisce prestazioni senza precedenti**—Approfittate dei vantaggi garantiti da un tempo di stabilizzazione di un secondo e dall'estrema precisione dei risultati, che vi consentiranno di svolgere il vostro lavoro in modo puntuale e corretto, aumentando la produttività complessiva!

Bilance da banco compatte **Valor[®] 7000**

I sensori touchless anteriore e posteriore riducono al minimo la contaminazione della bilancia

I sensori touchless posizionati nella parte anteriore e posteriore consentono di effettuare le operazioni di pesatura senza mai toccare la bilancia! È possibile determinare il peso ed eseguire operazioni di azzeramento, tara, stampa e funzionamento con un unico movimento della mano. Questo vi aiuterà a mantenere pulito l'ambiente di lavoro, riducendo i rischi di contaminazione incrociata e garantendo anni di funzionamento affidabile.

I doppi display con retroilluminazione consentono a due operatori di effettuare operazioni di pesatura rapide e agevoli

Le numerose caratteristiche funzionali di Valor 7000 la rendono una delle bilance più facili da usare sul mercato. Due display di grandi dimensioni consentono a due operatori di usare la stessa bilancia e sono facili da leggere anche a distanza. Il display anteriore da 38,1 mm e quello posteriore da 25,4 mm sono entrambi dotati di retroilluminazione del display LCD per una migliore visibilità. Utilizzate le segnalazioni di controllo per una maggiore chiarezza nelle operazioni di conferma dei risultati.

La rapida stabilizzazione garantisce prestazioni senza precedenti

Risultati disponibili in un batter d'occhio! Valor 7000 produce risultati precisi in appena un secondo. Ottimizzate il vostro tempo e la vostra produzione grazie a risultati accurati e veloci. Con Valor 7000 eliminate i problemi legati alla ridotta produttività e all'instabilità dei risultati.


Connettività standard con opzioni flessibili

La RS232 standard, l'Ethernet, la seconda RS232 e la USB opzionali, offrono funzionalità di trasferimento dati aggiuntive e consentono la connessione a molteplici periferiche.

Certificazioni

Il design della bilancia Valor 7000 è certificato NSF, approvato USDA-AMS e supporta i sistemi certificati HACCP.

Inoltre, i Modelli M della bilancia Valor 7000 sono progettati e costruiti per soddisfare i rigorosi requisiti delle Direttive OIML e NAWI (Non Automatic Weighing Instruments) per l'uso in applicazioni legali, nell'industria, nei negozi e nei laboratori di Controllo Qualità. I Modelli M della bilancia Valor 7000 sono stati progettati e testati per soddisfare o superare i requisiti di precisione della Classe III in conformità con le Direttive CE ed EN45501.

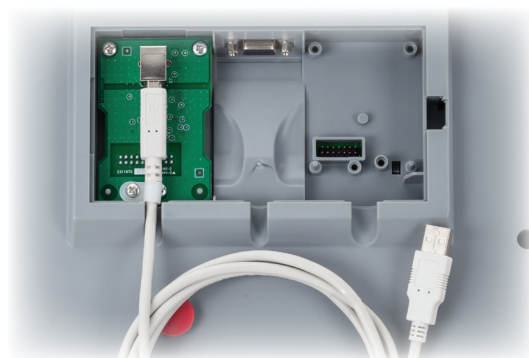

Portabilità e versatilità di alimentazione


Basta con le limitazioni imposte dalla distanza delle prese di corrente! Grazie alla comoda maniglia per il trasporto e alla batteria ricaricabile al piombo, in grado di fornire alimentazione per più di 210 ore, Valor® 7000 garantisce molte ore di funzionamento continuo nella zona dell'ambiente di lavoro che meglio si adatta alle vostre esigenze. Può essere inoltre alimentata con il cavo di rete, facile da collegare e con ingombro minimo che si adatta automaticamente a tensioni e frequenze diverse, eliminando le interruzioni del flusso di lavoro causate da carenza o mancanza di alimentazione.



Modalità applicative

- **Pesata**—Calcolo del peso degli articoli nell'unità di misura selezionata.
- **Pesata percentuale**—Calcolo della percentuale del peso di un campione rispetto ad un peso dei riferimento prestabilito.
- **Controllo pesata/percentuale/conteggio**—Confronta il peso, la percentuale e il conteggio di un campione rispetto ai target impostati. Possibilità di scelta tra Controllo pesata, Controllo percentuale e Controllo conteggio.
- **Accumulo**—Totalizzazione del peso o percentuale. Calcola il peso totale di più pesate o la percentuale di singoli articoli.

Dimensioni struttura

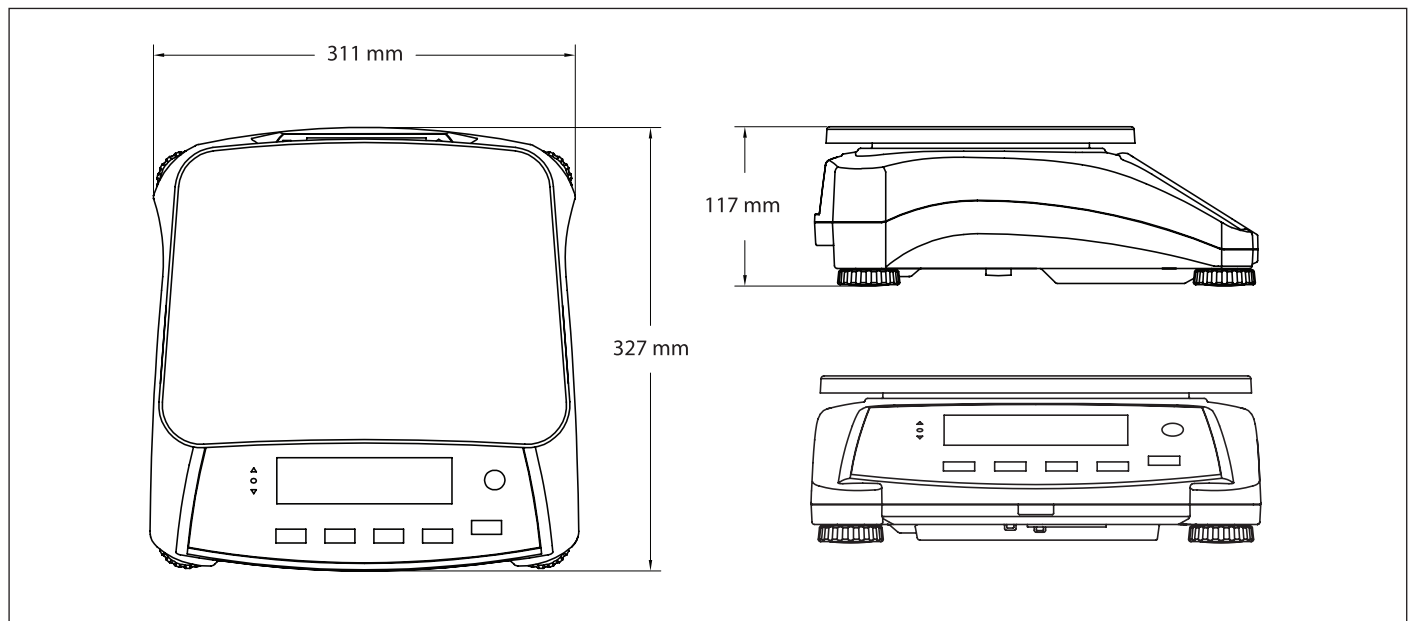

Bilance da banco compatte **Valor® 7000**

Modello	V71P1502T	V71P3T	V71P6T	V71P15T	V71P30T
Portata di default x risoluzione	1,5 kg × 0,00005 kg 1500 g × 0,05 g	3 kg × 0,0001 kg 3000 g × 0,1 g	6 kg × 0,0002 kg 6000 g × 0,2 g	15 kg × 0,0005 kg 15000 g × 0,5 g	30 kg × 0,001 kg 30000 g × 1 g
Modello certificato	V71P1502T-M	V71P3T-M	V71P6T-M	V71P15T-M	V71P30T-M
Portata certificata x risoluzione	1,5 kg × 0,0005 kg 1500 g × 0,5 g	3 kg × 0,001 kg 3000 g × 1 g	6 kg × 0,002 kg 6000 g × 2 g	15 kg × 0,005 kg 15000 g × 5 g	30 kg × 0,01 kg 30000 g × 10 g
Risoluzione massima del display	1:30000	1:30000	1:30000	1:30000	1:30000
Struttura	Piatto in acciaio inossidabile, alloggiamento in ABS				
Unità di misura	kg, g, lb, oz, lb:oz				
Modalità applicative	Pesata, controllo peso, controllo percentuale, pesata percentuale, accumulo				
Display	Parte anteriore: display LCD altezza 40 mm con retroilluminazione di colore bianco, 6 cifre, 7 segmenti Parte posteriore: display LCD altezza 26 mm con retroilluminazione di colore bianco, 6 cifre, 7 segmenti				
Indicatori controllo peso	3 LED (giallo, verde, rosso) con funzionamento configurabile e segnalatore acustico di allarme				
Tastiera	5 tasti meccanici più due sensori touchless				
Campo di azzeramento	4% o 20% dell'intera portata della bilancia				
Campo di tara	Fino alla portata massima, per sottrazione				
Tempo di stabilizzazione	1 secondo				
Controllo azzeramento automatico	Off, 0,5, 1 o 3 divisioni				
Portata di sovraccarico sicuro	150% della portata				
Alimentazione elettrica	Alimentatore universale interno 100-240 VAC / 50-60 Hz, batteria piombo/acido ricaricabile interna				
Autonomia batteria	210 ore di uso continuo con tempo di ricarica di 12 ore				
Regolazione	Esterna, con peso di regolazione selezionabile dall'utente				
Interfaccia	RS232 standard; seconda RS232, USB, Ethernet opzionali				
Intervallo temperatura di funzionamento	da -10° C a 40° C				
Grado di protezione	IP43				
Dimensioni piatto (larghezza x lunghezza)	300 × 225 mm				
Dimensioni bilancia (larghezza x lunghezza x altezza)	311 × 327 × 117 mm				
Dimensioni di spedizione (larghezza x lunghezza x altezza)	397 × 447 × 195 mm				
Peso netto	4,2 kg				
Peso di spedizione	5,45 kg				

Altre caratteristiche e dotazioni standard

Maniglia per il trasporto, pannello anteriore sigillato, interruttore di blocco del menu, bolla di livello frontale, piedini per la regolazione del livello, impostazioni ambientali e di stampa automatica selezionabili, indicatore di stabilità, indicatori di sotto e sovraccarico, indicatore del livello di batteria basso, autospegnimento, tara automatica

Certificazioni

- **Metrologia:** OIML/EC 3000e
- **Sicurezza prodotto:** CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04; UL Std. N° 61010-1 (seconda edizione)
- **Compatibilità elettromagnetica:** FCC, Parte 15, Classe A; EN61326-1:2006 (Classe B); C-Tick
- **Protezione ambientale:** IP43
- **Sicurezza alimentare:** NSF; USDA
- **Altre certificazioni:** WEEE/ROHS

Accessori

Kit Ethernet.....	30037447
Kit seconda RS232.....	30037448
Kit USB.....	30037449
Gancio per la pesata da sotto.....	30037450
Capottina di protezione per V71.....	30037445
Capottina di protezione per V71 (set di 10).....	30037469
Stampante ad impatto SF40A.....	30064202

OHAUS CORPORATION
www.ohaus.com
ISO 9001:2008
 Sistema di Gestione della
 Qualità Registrato



80774662_A © Copyright Ohaus Corporation

RIFERIMENTO PER L'ITALIA



Qi srl
 t +39 06 9105461
www.qitech.it | SalesQi@qitech.it